

Tilstedeværelsessensor 360°, Master, 3 DALI zoner, 230 V – til indendørs lysstyring

- Integreret DALI strømforsyning
- Dagslystyring i op til 3 zoner
- For montering planforsænket i loft
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Større rækkevidde via slavesensor type 41-659
- Standby forbrug < 0,2 W
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor 41-657 er beregnet til montering planforsænket i loft og detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 41-659, maks. 10 stk.

Tilstedeværelsessensoren har 3 separate zoner, som er dagslystyret.


Lyset tændes med betjeningstryk eller automatisk via PIR. Dagslystyringen kan overstyres efter behov. Lyset slukker automatisk via PIR, eller manuelt med betjeningstryk.

Indstilling

Indstilling foregår via IR-fjernbetjeningen type 41-934 eller via Niko Sensor Tool app og tilhørende IR-dongle type 41-936.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master, 3 zoner	41-657	5703102 209153
DALI Slave	41-659	5703102 207920
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
Sensorunderlag	41-908	5703102 208019

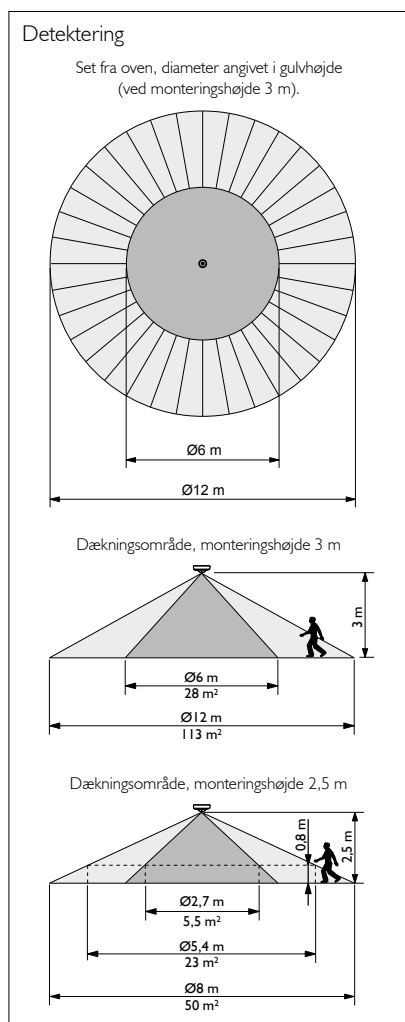

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
Effektforbrug 0,45 W

Udgang

DALI 1-64 enheder
12 V DC/200 mA op til 10 stk.

Slavesensorer

Performance

Luxområde 100 – 1.000 lux
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. - ∞
Detekteringsområde 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²
Monteringshøjde 2,4 – 3 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kabeldimension Ø95x100 mm
Kapslingsklasse IP 20
Farve Ral 9016 (Hvid)
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

