


PRODUKTDATABLAD

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT

PANEL VALUE 600 | Firkantet LED-panel til indbygning, 600 x 600 mm

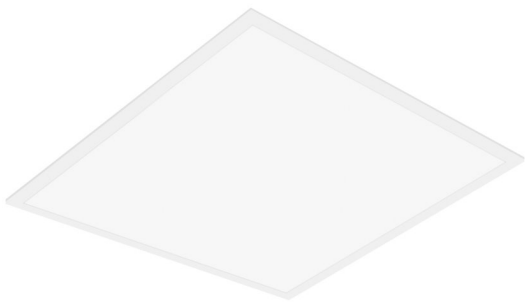

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning i armaturer med lysstofrør
- Kontorer, konferencelokaler
- Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer
- Velegnet til indbyggede loftsystemer med gitterstørrelse på 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELE

- Lyskilde med meget værdi for pengene
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Energibesparelser med effektivitet på op til 100 lm/W
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet og nem installation
- Flere varianter med DALI forkobling tilgængelige

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid (L70/B50): op til 50.000 timer (ved 25°)
- Ekstruderet aluminiumsramme
- Polystyren diffuser



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	36,00 W
Drifttilstand	External LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Startstrøm	10,4 A
Total harmonisk forvrængning	< 15 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs

Data for armatur forkoblinger

ECG - Output ripple current	≤ 5 %
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	19
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	19
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	30


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumen	3600 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner

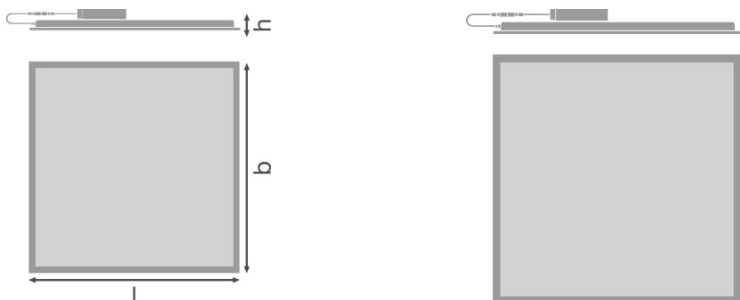

Længde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Højde	35,0 mm
Produktvægt	1800,00 g
Monteringsbredde	580.0 mm
Monteringslængde	580.0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	White
Armaturs farve	White
Materiale	Aluminum
Lysregulende overfaldemateriale	Polystyren

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-10...+45 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Produkt bemærkning	Tilgængelig februar 2020

Egenskaber


Dæmpbar	Nej
---------	-----

Type forbindelse	SCREWLESS TERMINAL
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK02
Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS

Lys distribution

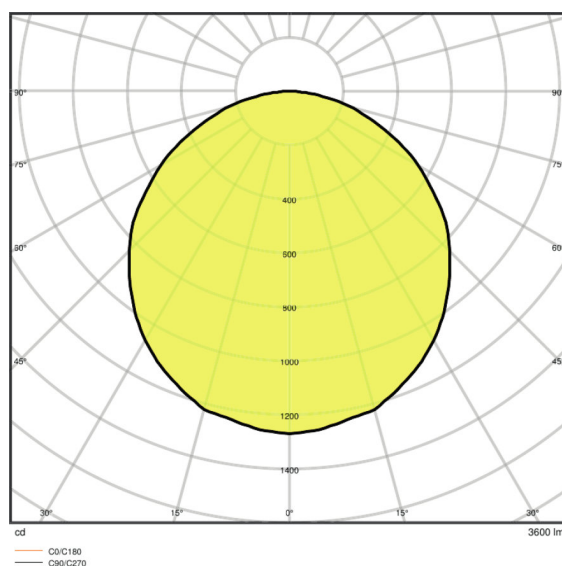

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til flere forskellige monteringsmuligheder
- Eksternt forkobling medfølger
- Sikkerhedsbeslag medfølger




LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

4058075392366	Folding carton box 1	602 mm x 40 mm x 648 mm	2192,00 g	15.60 dm ³
4058075392373	Shipping carton box 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefælgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

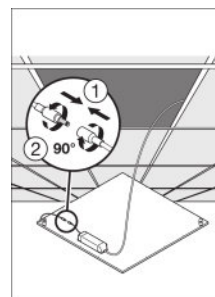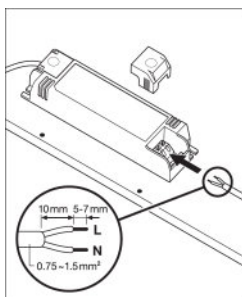

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

— [▶ www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.