

# PHILIPS

Startsett: 2 stk. E27  
lyspærer (1100 lm)

Hue White

Opptil 1100 lumen\*


Mykt hvitt lys

Enkelt oppsett

Hue Bridge inkludert



8719514289116

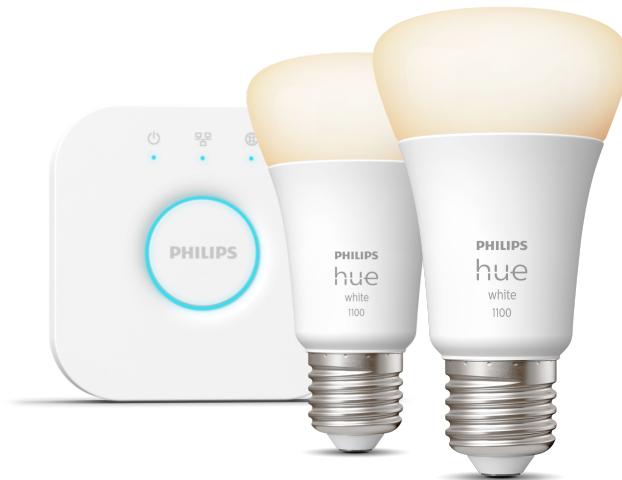

## Enkel smartbelysning

Denne startsettet, som inkluderer Hue Bridge og to smarte lyskilder med mykt hvitt lys, hjelper deg enkelt i gang med et smart belysningsystem. Det gir deg et komplett sett for tilpasset styring av belysningen og alle de tilhørende belysningsfunksjonene hjemme.

### Ubegrensede muligheter

- Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
- Kom hjem til et fullt opplyst hus
- Få det til å se ut som om du er hjemme ved bruk av smartbelysning
- Styr lysene med stemmen

# Høydepunkter

## Styr lysene når du ikke er hjemme



Philips Hue-appen gir deg full kontroll over lysene dine, selv om du ikke er hjemme. Bruk appen til å slå av og på lys når du ikke er hjemme, slik at hjemmet ditt er belyst slik du ønsker det skal være.

## Kom hjem til lys




Konfigurer Philips Hue-appen din til å gjenkjenne når du kommer hjem. Før du går ut av bilen din eller går opp veien til huset, slår de valgte lysene seg på automatisk.

## Få det til å se ut som om du er hjemme



Bruk Philips Hue-appen til å planlegge lysrutiner når du er borte. De intelligente lysene dine vil slå seg på, på de tidspunktene du har valgt – og noen ganger noen minutter før eller etter – for å etterligne tilstedeværelse i huset.

## Stemmestyring

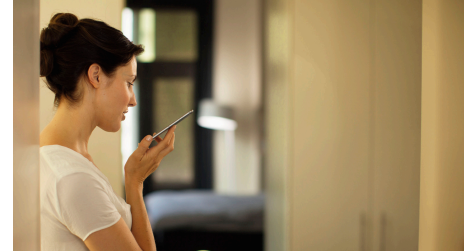

Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens mål

- Mål (BxHxD): 61x110

## Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke-kondenserende)
- Driftstemperatur: -10–45 °C

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med Hue-app og -bryter: Ja

## Garanti

- 2 år: Ja

## Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

## Service

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Vekt: 73 g
- Lyskildeteknologi: LED
- Lumen ved 2700 K (standard innstilling): 1 055 lm

**Kontrollsenteret**

- Diameter: 88 mm
- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- Høyde: 26 mm
- Maks. antall tilbehør: 12
- Maks. antall lyspærer: 50
- Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Strømforbruk: 250mA max

**Lyspæren**

- Lysstyrke: 1 100
- Fargetemperatur: 2700K
- Diameter: 61 mm
- Sokkel: E27
- Form: A60
- Høyde: 110 mm
- Inngangsspenning: 220V–240V
- Levetid: 25 000 time(r)
- Lysmengde: Mykt hvitt lys
- Effekt i lumen: 1100 lm
- Maks. effekt i bruk: 9,5 W
- Maks. strømforbruk i standbymodus: 0.5 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Nominell levetid: 25 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Wattstyrke: 10 W
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth og Zigbee
- Programvare kan oppgraderes: Når den er koblet til Hue Bridge

**Det som er i esken**

- Bridge: 1
- Ethernet-kabel: 1
- Hue-pærer: 2
- Strømadapter: 1

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- HomeKit-kompatibel: YES
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514289116
- Nettovekt: 0,405 kg
- Bruttovekt: 0,760 kg
- Høyde: 14,000 cm
- Lengde: 14,600 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929002469201



Utgivelsesdato:  
2023-02-01  
Versjon: 0.204

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)