



HP LaserJet Pro 3002dn-printer

Få hurtige printhastigheder og nemme administrationsværktøjer med LaserJet Pro.

Denne moderne printer er skabt til effektiv produktivitet med hurtig hastighed og driftsikker hardware, som giver nem hverdagsbrug, uanset hvor der arbejdes, så du kan fokusere på din virksomhed.



Denne printer bruger dynamisk sikkerhed, som kan opdateres regelmæssigt med firmwareopdateringer. Printeren er kun beregnet til brug med toner, der er en original HP-chip. Toner, der bruger ikke bruger en chip fra HP, fungerer muligvis ikke eller ophører muligvis med at fungere. Flere oplysninger på: www.hp.com/learn/ds

Højdepunkter

- Fås med Instant Ink til laser
- Hurtig printhastighed (33 sider/min. A4)
- Høj månedlig driftscyklus (50.000 sider)
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security



2-sided printing



Ethernet



Precision black toner



High yield toner cartridge



Legendary HP reliability

Større produktivitet.

- Gør det nemmere for dine små arbejdsgrupper med denne lille printer, som er udviklet til op til 7 brugere.
- Print mere effektivt. Spar tid, papir og omkostninger med hurtig printhastighed og automatisk dobbeltsidet print.
- Gør mere med færre trin. Enkle genveje gør det muligt for medarbejderne at udføre almindelige opgaver med blot et tryk.
- Få produktivitet lige ved hånden. Print, scan og spar tid med Genveje med HP Smart-app.¹

Nem administration.

- Centraliser administrationen af printerne i virksomheden. HP Web Jetadmin gør det nemt ved hjælp af de mange funktioner.²
- Sæt printere op, hurtigere end de skal bruges. Cloud-tilslutning gør det nemt for dit IT-team.
- Adgang til alle printere fra ét dashboard. Smart Admin vejleder dig gennem opsætning og giver IT-synlighed.³

HP Wolf Pro Security.

- Få omgående printersikkerhed. Forhåndsconfigurerede indstillinger betyder, at printeren er klar, når du er.
- Sæt dine printere op fra ét dashboard. Smart Admin sikrer dig en nem oplevelse.³
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.
- Opret konfigurationspolitikker, og godkend indstillinger universelt med HP JetAdvantage Security Manager.⁴


Nem administration af forbrugsvarer med Instant Ink.

- Tilmeld dig Instant Ink for at opnå besparelser på original HP-toner. Få toner, levering og genbrug.^{5,6,7}
- Slut med at løbe tør for toner med Instant Ink til laser.⁸
- Med Instant Ink får du automatisk leveret toner til alle medarbejdere eller kontorer på én samlet faktura.⁷
- Med Instant Ink kan du vælge det rigtige abonnement til hver enkelt printer. Du kan til enhver tid opsige eller ændre dit abonnement.⁹

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 3002dn-printer vist

1. Hurtig printning, op til 35 sider/min. og 250-arks standardpapirkapacitet
2. Skabt til små arbejdsgrupper på op til 7 brugere
3. Automatisk tosidet udskrivning
4. Forhåndskonfigurerede sikkerhedsindstillinger
5. USB-porte med høj hastighed, indbygget hurtigt Ethernet
6. Kassettetype papirbakke

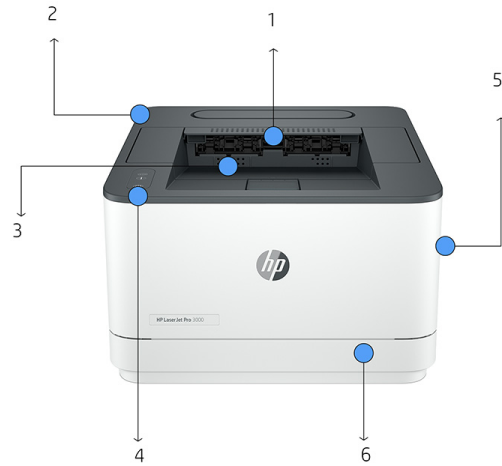

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1390A HP 139A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 1500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
	W1390X HP 139X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 4000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
Service og support	UH761E 3 års avanceret ombytning (alle EMEA-lande undtagen Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	UH757E 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, UK)
	UH764E 3 års returnering til depot (fås i Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 3002dn-printer
Produktnummer	3G651F
Funktioner	Print
Kontrolpanel	3 knapper (tænd/sluk, trådløs forbindelse, annuller/genoptag); 3 LED-indikatorer (papir, advarsel, toner).
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 33 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 20 billeder pr. min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 7,0 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,7 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 600dpi med Resolution Enhancement-teknologi (REI); HP ProRes 1200
Normeret forbrug pr. måned	Op til 50.000 A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 350- 2.500 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Automatisk dupleks, Easy 00BE, Smart Security, HP Smart Pro, Print altid arbejde, Print hvor som helst, HP Smart Admin
Standardprintersprog	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; PDF; URF; PWG; PCLm
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207 x 348 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	800 MHz
Tilslutning	
Standard	USB-enhed med høj hastighed (kompatibel med USB 2.0); 10/100Mbps Ethernet.
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; og HTTP/HTTPS
Netværksegenskaber	10/100Mbps Ethernet.
Hukommelse	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 ; Maksimum: 1 Hovedbakke
Medietyper	Papir (ark, almindeligt, blank film, etiketter), konvolutter, karton, postkort
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bredde 76-216 mm; Længde 127-356 mm Understøttet (metrisk): A4, A5, A5-R, A6, B5(UIS); B6(UIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Japansk postkort; Dobbelts japansk postkort, roteret; Japansk konvolut Chou nr. 3; Japansk konvolut Chou nr. 4; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut C6; Konvolut DL
Mediehåndtering	Standardinput: 1 hovedbakke; 250 ark eller 10 kuverter Standard udgang: 150-arks udbakke
Medievægt	60 til 163 g/m ² .
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: op til 250; konvolutter: op til 10 Maksimum: Op til 250 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internet; Linux (få flere oplysninger på https://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Linux – Få flere oplysninger i http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing .
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet påkrævet
Medfølgende software	Ingen CD i kasse; Software kan downloades fra http://www.hp.com , http://www.hp.com/et og i-OS app-butikker.
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; aktiver/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; 802.1x-godkendelse
Printeradministration	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hp.com
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Maksimum: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Printervægt	7,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) (ved print af 33 sider/min.) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding på 110 V: 110-127 V V AC (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; 220 V indgangsspænding: 220-240 V AC (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Forbrug: 484 watt (udskrivning), 2,93 watt (klar), 1,06 watt (dvale), 0,06 watt (slukket manuelt), 0,06 watt (automatisk sluk/tænd), 0,9 watt (automatisk sluk/tænd via LAN); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star: 0,387 kWh/uge;; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Certificeringer	RCM (Australien), TÜV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013. EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Udgave 6 Blue Angel; EPEAT® Silver Blue Angel-kompatible Ja, Blue Angel DE-UZ 205 Telegodkendelser: NA uden modul til trådløs forbindelse.
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold³	3G651F HP LaserJet Pro 3002dn-printer; HP LaserJet-starttonerpatron i sort (cirka 1.000 sider); Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Lovgivningspjece; Garantivejledning; Strømledning
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

Fodnoter

- ¹ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/software er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Der kræves muligvis abonnement; Abonnement er muligvis ikke tilgængelig i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af fax. Efter 2 år opkræves der et månedligt gebyr for fortsat at anvende avancerede funktioner med HP Smart Advance. HP Smart Advance er ikke tilgængelig i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com>.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Nem opsætning og administration – Kræver brug af Smart Admin-dashbord til printeropsætning og tilmelding af brugere.
- ⁴ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁵ Genbrug: Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁶ Spar op til 50 % på toner (sort-hvid) – baseret på månedsabonnementspris på Instant Ink sort-hvid med 1.500 sider uden køb af yderligere sider sammenlignet med pris pr. printede ISO/IEC 24711-sider for klassens mest almindelige sort-hvid A4-printere med tonerpatron til en pris på <494 EUR og MFP'er med tonerpatron til en pris på <672 EUR ved brug af integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Gennemsnitlig pris pr. side pr. land anvendt til at fastslå påstande om procentvise besparelser i forhold til pris pr. side for Instant Ink. Salgspriser er ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Printere, som bruger XL-patroner er ikke omfattet på grund af ikke-standard modeller i hardware og forbrugsvarer. Undersøgelse fra september 2021 foretaget af Keypoint Intelligence på bestilling af HP baseret på offentligt tilgængelige oplysninger pr. 18. august 2021. Printerne er udvalgt ud fra deres markedsandele som oplyst i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2021 Q2. Få flere oplysninger på: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatisk levering og samlet faktura: Printere kræver internetforbindelse i forbindelse med programdeltagelse. Internetadgang sælges separat.
- ⁸ Slut med at løbe tør: Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldigt kredit-/debitkort, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- ⁹ Opsigelse eller ændring: Du kan til enhver tid ændre eller opsig dit abonnement. Hvis du vælger at opsig Instant Ink, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnementet sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i den næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på <http://www.hpinstantink.com/terms>.
- ¹⁰ Opsigelse eller ændring: Du kan til enhver tid ændre eller opsig dit abonnement. Hvis du vælger at opsig Instant Ink, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnementet sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i den næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på <http://www.hpinstantink.com/terms>.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Få flere oplysninger om den medfølgende patrons kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af printede billeder og andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz219

