



HP LaserJet MFP M140w-skriver

En effektiv flerfunksjonsskriver av høy kvalitet som passer arbeidsplassen din. Få rask utskrift fra verdens minste laserskriver i sin klasse,¹ i tillegg til den tidsbesparende HP Smart-appen.^{2,3} Stol på laserutskrifter av profesjonell kvalitet og sømløst oppsett.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Verdens minste MFP-laserskriver i sin klasse
- Instant Ink-tjeneste for toner er tilgjengelig
- Skriv ut, skann og kopier med én kompakt enhet
- Kvalitet og pålitelighet som forventet fra bransjelederen
- Utskriftshastighet på opptil 20 spm
- Intuitiv, enkel å bruke
- Wi-Fi Direct®, Mopria-sertifisert, Apple AirPrint-mobil utskrift
- HP Auto-On/Auto-Off-teknologi
- ID-kopiering og LCD-skjerm med ikoner



Precision black toner



Auto on/off



Mobile printing



Ultra-compact

Verdens minste flerfunksjonslaserskriver i sin klasse¹

- Verdens minste flerfunksjonslaserskriver i sin klasse¹ er designet for effektiv ytelse.
- Det er enkelt å kopiere begge sider av ID-kort, eller andre små dokumenter, over på samme side av et papirark.
- Enkel håndtering av oppgaver og stor ytelse fra én enhet – utskrift, skanning og kopiering.
- Hold deg tilkoblet ved hjelp av trådløs med automatisk tilbakestilling.⁵

Vær produktiv via telefonen

- Med HP Smart-appen kan du bruke telefonen og få skanninger av høy kvalitet og dele til Dropbox, Google Drive eller nettskyen.²
- Bruk HP Smart-appen og få rask tilgang til, og skriv ut dokumenter fra smarttelefonen, Dropbox og Google Drive.²
- Med HP Smart-appen kan du ta et bilde som kopi og sende det til skriveren fra smarttelefonen din.²
- Med Snarveier kan du eliminere trinn i repeterende oppgaver.² Skann til nettskyen, e-post og mer med bare ett trykk.²

Gå aldri tom⁵ og spar opptil 50 %⁶ med Instant Ink for laserutskrift

- Gå aldri tom for toner til laserskriveren.⁵ Praktisk tonerbytte og smart levering er inkludert.
- Spar opptil 50 % med Instant Ink.⁶ Registrer deg for å få toner, levering og resirkulering med en startpris på 29 kr per måned.
- Du kan ta det helt med ro: Den fleksible planen kan endres eller avsluttes når som helst uten at det koster deg noe.⁷
- Hjelp oss med å føre platen tilbake til skriverne med den forhåndsbetalte resirkuleringstjenesten.⁸


Bidra til å spare ressurser uten å ofre ytelsen

- Med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi – analyse som kan slå skriveren din på når du trenger det, og av når du ikke trenger det.⁹
- HP LaserJet oppfyller kravene til miljømerking, inkludert ENERGY STAR® og BLUE ANGEL.

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet MFP M140w-skriver vises

1. Intuitivt kontrollpanel
2. Verdens minste laserskriver i sin klasse
3. Planskanner i Letter-størrelse
4. Enkel ID-kopiering

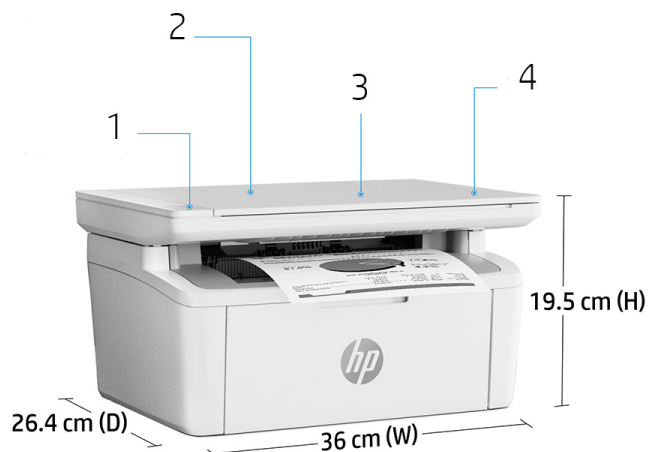

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1420A HP 142A svart original LaserJet-tonerkassett (950 sider)
Service og kundestøtte	UG206E HP 3 års Care Pack m/standardutskifting for LaserJet-skrivere UG086E HP 3 års Care Pack m/utskifting neste dag for LaserJet-skrivere UG289E HP 3 års Care Pack med innleverings-støtte for LaserJet-skrivere (UG206E: alle EMEA-land, unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, UG086E: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia, UG289E: Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet MFP M140w-skriver
Produktnummer	7MD72F
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Kontrollpanel	8 knapper (av/på, avbryt, kopier, ID-kopi, trådløst, kopiinnstilling, opp, ned), 4 LED-lamper (klar/av/på, feil, toner, trådløst)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,5 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9,1 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Teknologi: HP FastRes 600;
Månedlig kapasitet	Opptil 8 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 100 til 1000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ^{3,4}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , HP Smart-app ²
Standard skriverspråk	PCLm/PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimal utskriftsområde: 216 x 355,6 mm
Dobbeltstidig utskrift	Nei
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Opptil 20 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papir; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %
Skanning	
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Skanning med HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 til 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Nei
Anbefalt månedlig skannevolum	250 til 2000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 til 297 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256
Prosessrhastighet	500 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 2,4 GHz trådløst 802.11b/g/n med Bluetooth® low energy
Trådløst	Ja
Mobil utskriftsfunksjon ⁶	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS-overføring; FQDN; DNS
Minne	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB Flash-ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 innskuff ; Maksimum: 1 innskuff
Medietyper	Vanlig papir, konvolutt, postkort, etikett
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 105 x 148 til 216 til 355,6 mm Støttet (metrisk): A4; A5; A6; konvolutter (C5, DL); tilpasset

Modell	HP LaserJet MFP M140w-skriver
Produktnummer	7MD72F
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	65 til 120 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits; Linux (du finner mer informasjon på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken. Last ned programvare fra hp.com eller 123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1/2/3 community-passordendring
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 360 x 264 x 197 mm; Maksimum: 360 x 427 x 347 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	398 x 248 x 306 mm
Skrivervekt	5,39 kg
Pakningsvekt	6,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm	Krav: 220 V til 240 V nominelt ved +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50 til 60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Typisk strømforbruk (TEC): 0,255 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
Sertifiseringer	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, utgave 6 EPEAT® Silver-registrert i USA; IT ØKO-erklæring; Blue Angel; EPEAT® Silver, India; EPEAT® Silver, Australia; EPEAT® Silver, Canada; EPEAT® Silver, USA Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert plast fra forbruker
Opprinnelsesland	Lages i Vietnam
Innhold i esken³	HP LaserJet MFP M140w-skriver; Strømledning; HP svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet: 300 sider); Oppsettsplakat; Referansehåndbok; Garantiveiledning; Flygeblad
Garanti	Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning

Fotnoter

- ¹ Minste fotavtrykket i klassen kun sammenlignet med målene til de fleste personlige svart-hvitt laserskrivere priset lavere enn EUR 152 og MFP-enheter priset lavere enn EUR 211. Minstemål brukt i denne analysen. En Buyers Lab-undersøkelse fra august 2020, bestilt av HP, basert på en forskningsundersøkelse av publiserte OEM-spesifikasjoner som er offentlig tilgjengelig informasjon per 31.07.2020. Ifølge HP er målt fotavtrykk på 658,06 kvadratcentimeter (102,0 kvadrattommer) for HP LaserJet Pro M109–112-serien, og 949,84 kvadratcentimeter (147,226 kvadrattommer) for HP LaserJet Pro MFP M139–142-serien. Markedsandel som rapportert av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 1.kvartal 2020 i hele verden. Se <http://www.keypointintelligence.com/HPsmallestLaser> for mer informasjon.
- ² Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på www.hpsmart.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken.
- ³ Basert på intern HP-testing. Gjennomsnittlig tidsestimat er basert på: 1) nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) sette opp Snavel, 3) skannejobber som har mer enn 2–3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagre og gi nytt navn, lagre i nettskyen osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser basert på bruk av skriver og stasjonær skanneprogramvare for å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlasting av HP Smart-appen og en støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.
- ⁵ Basert på sidebruk, internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- ⁶ Basert på månedlige abonnementskostnader for toner i HP Instant Inks 1500-siders plan kontra transaksjonskostnad per side for svart-hvitt A4-laserskrivere og MFP-er i klassen priset til < EUR 450 som bruker originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i én kassett). Buyers Lab-undersøkelse i april 2020, bestilt av HP, basert på undersøkelser av offentlig tilgjengelig informasjon per 24.04.2020. Skrivere valgt i henhold til markedsandel som rapportert av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 4. kvartal 2019 for USA og Canada. Se: <http://www.keypointintelligence.com/HPTonerService> for mer informasjon og den siste rapporten.
- ⁷ Planen kan endres eller avsluttes på nett til enhver tid. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til bruk av originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- ⁸ Gjennom HP Planet Partners-programmet (der dette er tilgjengelig), brukes resirkulert plast som råmaterialer og kombineres med andre materialer for å lage nye originale HP-patroner/-kassetter og andre hverdagsprodukter. For mer informasjon: <http://www.hp.com/hprecycle>.
- ⁹ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ HPs automatiske på-/avslåingsteknologi er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.
- ⁴ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Instant Ink-abonnement kan være påkrevd. Instant Ink er ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på www.hptonerservice.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Faksfunksjoner er bare for sending av faks, og kan kreve tilleggs kjøp. For mer informasjon, se www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁵ Første kopi ut fra klar og simpleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og dokumentets kompleksitet.
- ⁶ Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Lær mer på www.hp.com/go/mobileprinting. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker som tilhører Apple® Inc. Mopria®-logoen er et registrert og/eller uregistrert varemerke som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Instant Ink-abonnement kan være påkrevd. Instant Ink er ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på www.hptonerservice.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Faksfunksjoner er bare for sending av faks, og kan kreve tilleggs kjøp. For mer informasjon, se www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁷ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.
- ⁸ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

