

**Jabra®**

# JABRA EVOLVE 65



Brugermanual

[jabra.com/evolve65](https://jabra.com/evolve65)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Netcom A/S benytter dem på licens.

---

Fremstillet i Kina  
MODEL: HSC018W



---

**Overensstemmelseserklæring** kan findes på  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. VELKOMMEN.....	4
2. JABRA EVOLVE 65 OVERSIGT .....	5
2.1 STEREOVARIANT	
2.2 MONOVARIANT	
2.3 INKLUDERET TILBEHØR (STEREO OG MONO)	
3. SÅDAN BÆRES DE.....	7
3.1 VENSTRE ELLER HØJRE BÆRESTIL	
3.2 JUSTER HOVEDBØJLEN	
3.3 PLACER MIKROFONEN	
3.4 OPBEVARING AF MIKROFONEN	
4. SÅDAN OPLADES BATTERIET .....	10
5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONERNE.....	11
5.1 FORBIND MED PC (MED JABRA LINK 360)	
5.2 FORBIND MED MOBILENHED (VIA BLUETOOTH)	
5.3 FORBIND TIL PC (MED USB-KABEL)	
6. SÅDAN BRUGES DE .....	14
6.1 HVERDAGSBRUG	
6.2 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD	
6.3 BUSYLIGHT	
7. SUPPORT .....	18
7.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	
7.2 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDTELEFONERNE	
8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	19

# 1. VELKOMMEN

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve 65. Vi håber, at du bliver glad for dem!


## **FUNKTIONER I JABRA EVOLVE 65**

- Forbinder med pc via Jabra Link 360 bluetooth-adapter eller USB-kabel
- Forbinder med mobilenheder via Bluetooth
- Indbygget busylight
- Diskret mikrofonarm der integreres med hovedbøjlen, når der ikke er en samtale i gang
- Fremragende musik- og stemmelyd
- Hi-Fi-lyd

# 2. JABRA EVOLVE 65 OVERSIGT


## 2.1 STEREOVARIANT

---

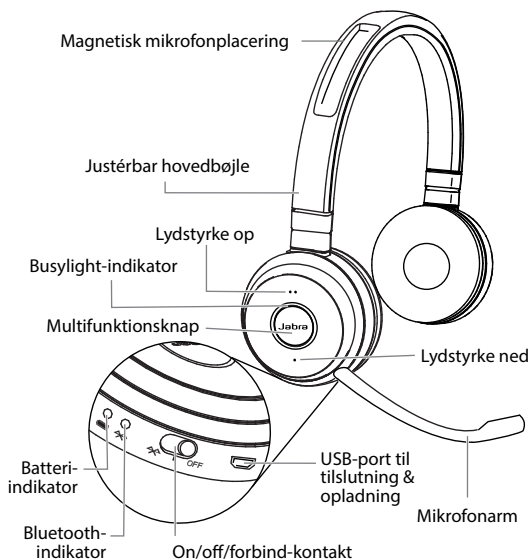

## 2.2 MONOVARIANT

---

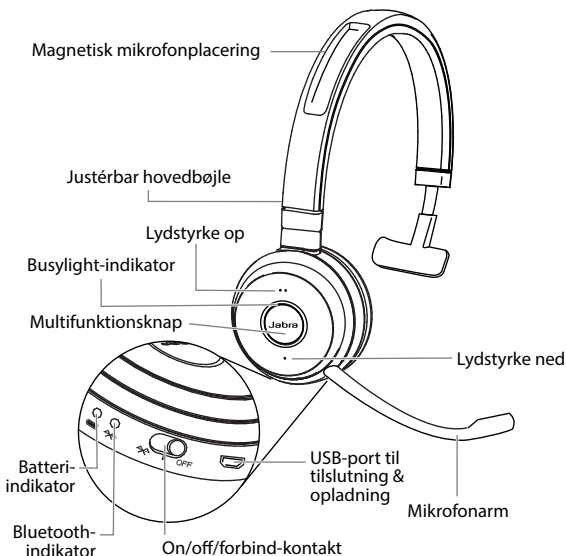

## 2.3 INKLUDERET TILBEHØR (STEREO OG MONO)

---




Bæretaske



USB-kabel


### 3. SÅDAN BÆRES DE



#### 3.1 VENSTRE ELLER HØJRE BÆRESTIL

---


Jabra Evolve 65 kan bæres med mikrofonen i venstre eller højre side ved at dreje mikrofonen til den modsatte side (begrænsning på 270°).



## 3.2 JUSTER HOVEDBØJLEN

---


Juster hovedbøjlen for at få den mest behagelige pasform.



## 3.3 PLACER MIKROFONEN


---

Det anbefales at placere mikrofonarmen tæt på munden (1,3 cm).






Mikrofonarmen kan bøjes efter ønske.

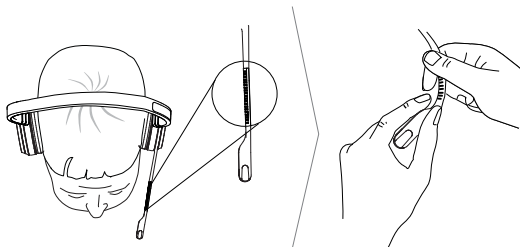

### 3.4 OPBEVARING AF MIKROFONEN

---

Når du lytter til musik, eller er udendørs, kan mikrofonarmen magnetisk placeres op langs hovedbøjlen.




## 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET

Hovedtelefonernes batteri oplader, når det er forbundet til en pc med USB-kabel, eller når du bruger en medfølgende USB-lysnetoplader fra mobilenheden.

Hovedtelefonerne kan stadig bruges til opkald, mens det oplader med et USB-kabel forbundet til en pc.

Det tager ca. tre timer at oplade batteriet helt.

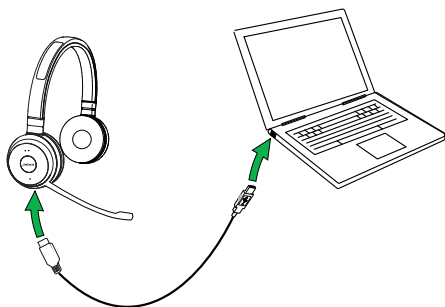


# 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONERNE

## 5.1 FORBIND MED PC (MED JABRA LINK 360)

---


1. Sørg for at hovedtelefonerne er tændt.
2. Tilslut Jabra Link 360 donglen til en USB-port på din pc. Hovedtelefonerne og Jabra Link 360 er allerede forbundet.

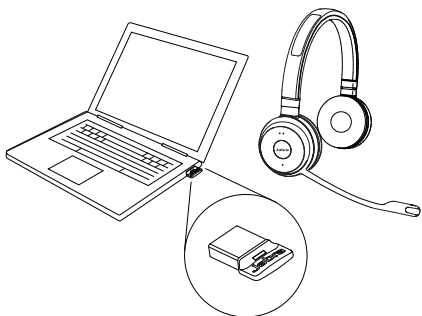

## 5.2 FORBIND MED MOBILENHED (VIA BLUETOOTH)

---


1. Tag hovedtelefonerne på.
2. Hold **On/off/forbind**-kontakten i positionen Forbind i 3. sek., indtil du hører stemmeguiden. Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
3. Få forbindelse ved at følge stemmeguiden.

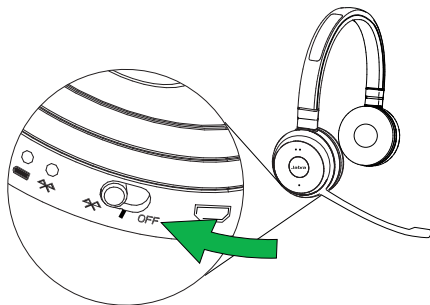


## 5.3 FORBIND TIL PC (MED USB-KABEL)

---

1. Sørg for at hovedtelefonerne er tændt.
2. Du oplader hovedtelefonerne ved at tilslutte dem til en USB-port på pc'en med det medfølgende USB-kabel.

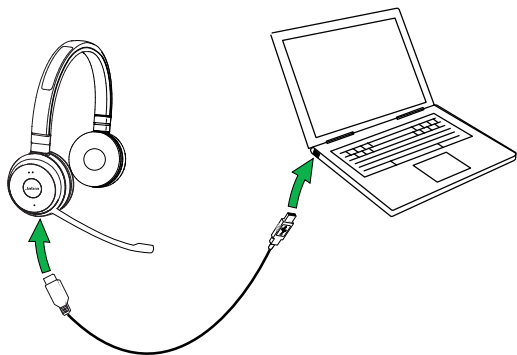

## 6. SÅDAN BRUGES DE

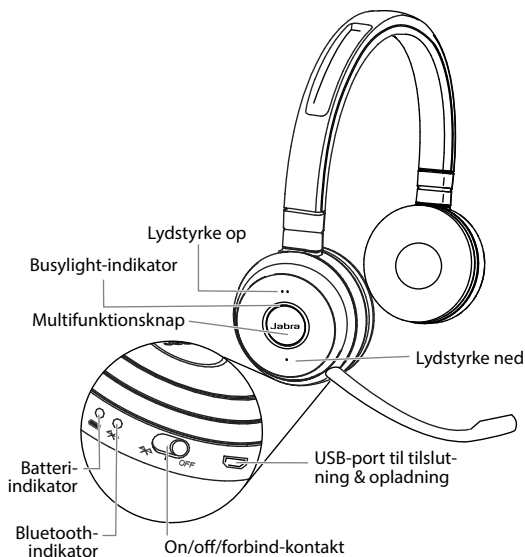


## 6.1 HVERDAGSBRUG

	FUNKTION	HANDLING
	Hovedtelefoner til/fra	Skub <b>On/off/forbind</b> -kontakten
	Besvar/afslut opkald	Tryk på <b>Multifunktions</b> -knappen
	Afvis opkald	Dobbeltryk på <b>Multifunktions</b> -knappen
	Batteri- og tilslutningsstatus	Tryk på <b>Multifunktions</b> -knappen, hvis der ikke er en samtale i gang
	Slå stemmekommandoer til/fra	Tryk på <b>Multifunktions</b> -knappen og hold den nede, mens du tænder hovedtelefonerne
	Juster lydstyrken	Klik på <b>Lydstyrke op</b> eller <b>Lydstyrke ned</b>
	Slå manuelt busylight til/fra	Klik på <b>Lydstyrke op</b> og <b>Lydstyrke ned</b> samtidigt
	Slå busylight-funktionen til/fra	Tryk på <b>Lydstyrke op</b> og <b>Lydstyrke ned</b> samtidigt og hold begge knapper nede i 3 sekunder
	Slå mikrofon til/fra	Tryk og hold <b>Lydstyrke ned</b> -knappen nede på headsettet i 2 sek.

## 6.2 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD

---

Hovedtelefonerne kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

FUNKTION	HANDLING
Afslut aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk på <b>Multifunktions-</b> knappen
 Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Tryk og hold <b>Multifunktions-</b> knappen nede i 2 sekunder
Parker aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk og hold <b>Multifunktions-</b> knappen nede i 2 sekunder
Afvis indgående opkald, når du er i gang med en samtale	Dobbeltryk på <b>Multifunktions-</b> knappen



## 6.3 BUSYLIGHT

---


Busylight-indikatoren på hovedtelefonerne kan slås til for at give andre besked om, at du er optaget.

### SLÅ MANUELT BUSYLIGHT TIL/FRA

For manuelt at slå busylight til/fra, skal du trykke på **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** samtidig.

### SLÅ BUSYLIGHT-FUNKTIONEN TIL/FRA

For at slå busylight-funktionen til/fra, skal du trykke på **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** samtidig og holde begge knapper nede i 3 sek.

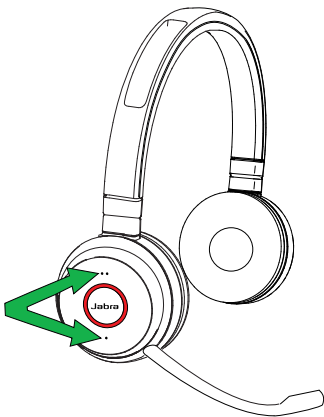

# 7. SUPPORT

## 7.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

---

Se alle de ofte stillede spørgsmål på [jabra.com/evolve65](https://jabra.com/evolve65)

## 7.2 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDTELEFONERNE

---

- Hovedtelefonerne skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 55° C eller under -10° C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke hovedtelefonerne negativt.

## 8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

JABRA EVOLVE 65 HOVED-TELEFONER	SPECIFIKATIONER
Hovedtelefoner vægt:	Monoheadset 79 g Stereoheadset 111 g
Hovedtelefoner mål:	Monoheadset L 154,4 mm x B 58,6 mm x H 170,4 mm Stereoheadset L 155,5 mm x B 58,6 mm x H 170,5 mm
Mikrofoner:	Støjdæmpende mikrofon
Højtaler:	28 mm dynamisk højtaler
Maksimalt input for højtaler:	10 mW
Frekvensområde for højtaler:	70 hz - 20 khz
Driftstemperatur:	-10° C til 55° C
Opbevaringstemperatur:	-20° C til 25° C

<b>BLUETOOTH-ADAPTER (JABRA LINK 360)</b>	<b>SPECIFIKATIONER</b>
Pc-tilslutning	USB 2.0
Bluetooth-version:	4.0
Bluetooth-rækkevidde:	Op til 100 m, klasse 1
Bluetooth-profiler:	A2DP (v1.2), håndfri profil (v1.6)
Samtidige Bluetooth-forbindelser:	1
Bluetooth-båndbredde, lyd	HD-lyd (bredbånd), A2DP
Visuelle indikatorer	Flerfarvede LED'er

